


## Komponent oversigt

Vertikalt aggregat - Top model (Comfort CT300 brugt som illustration)



Horisontal aggregat (Comfort 300LR som illustration)

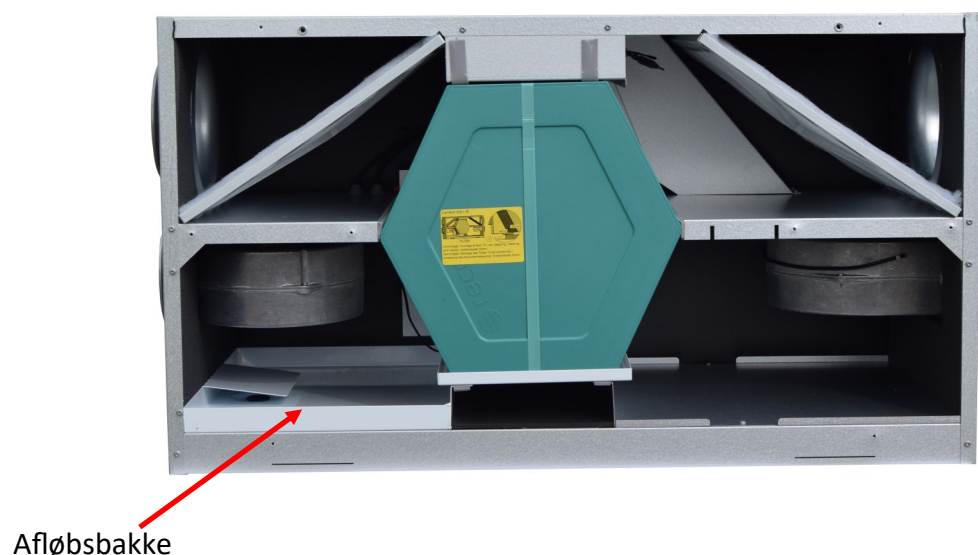

Nogle anlæg har 1 frontplade og andre 2. Begge frontplader afmonteres for at komme ind til afløbsbakken. Denne kontrolleres og rengøres for eventuelt skidt.

Hæld 2-3 liter vand i afløbsbakken og kontroller at dette forsvinder uden modstand i afløbet.

I perioder med frost er det meget vigtigt at tilse afløbet / afløbsbakken for at sikre at dette ikke fryser til inde i anlægget og derved stopper afløbet.